

MOBIL VERKTYGSUPPHÄNGNING

Svängbara bärramar

C-profilskenen 40x40 mm.




Swedish Cable Trolleys AB
CIBES

Blad 11-132 2016

Cibes svängarmar underlättar arbetet vid reparations-, service- och montageplatser. Lämpar sig för upphängning av såväl el- som luftdrivna hand-

verktyg, vilka alltid finns lätt åtkomliga inom hela arbetsområdet. Skyddar verktygen, minskar risken för driftsavbrott och underlättar arbetet väsentligt.

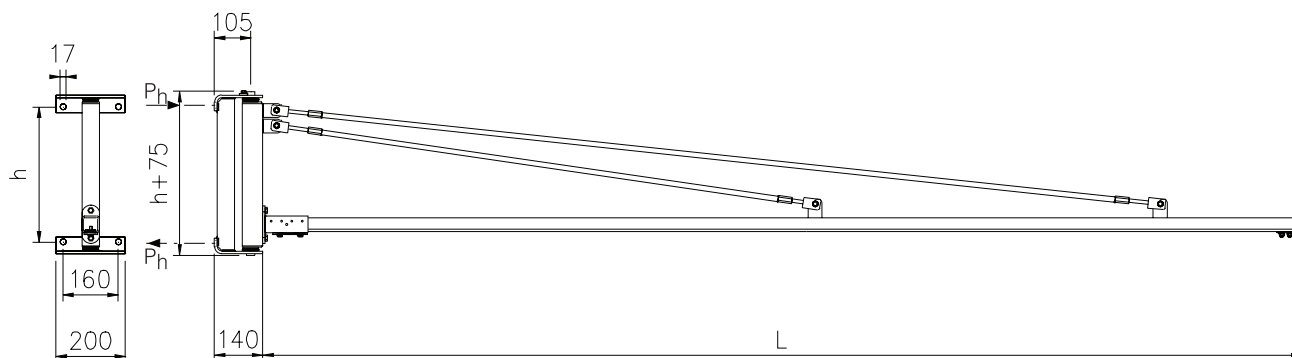

Svängbara bärramar

Best.nr.	Längd (L) mm	Max.belastning kg	h mm	Max.Ph N	Vikt kg
11 142	2000	50	400	2600	17
11 143	3000	50	400	3826	26
11 144	4000	40	600	2698	31
11 145	5000	30	600	2551	39
11 146	6000	20	600	2011	44



OBS! Svängbar bärram är ej avsedd att användas i samband med lyftanordningar.



Swedish Cable Trolleys AB
CIBES



SWEDISH CABLE TROLLEYS AB

Västberga allé 60, 126 30 Hägersten
Tel: +46 (0)72-402 14 75, Email: order@cibes.se

www.cibes.se



I de fall då arbetsplatsen inte är belägen i anslutning till en vägg eller bärande pelare används fristående pelare med svängbar bärmarm för golvmontage.

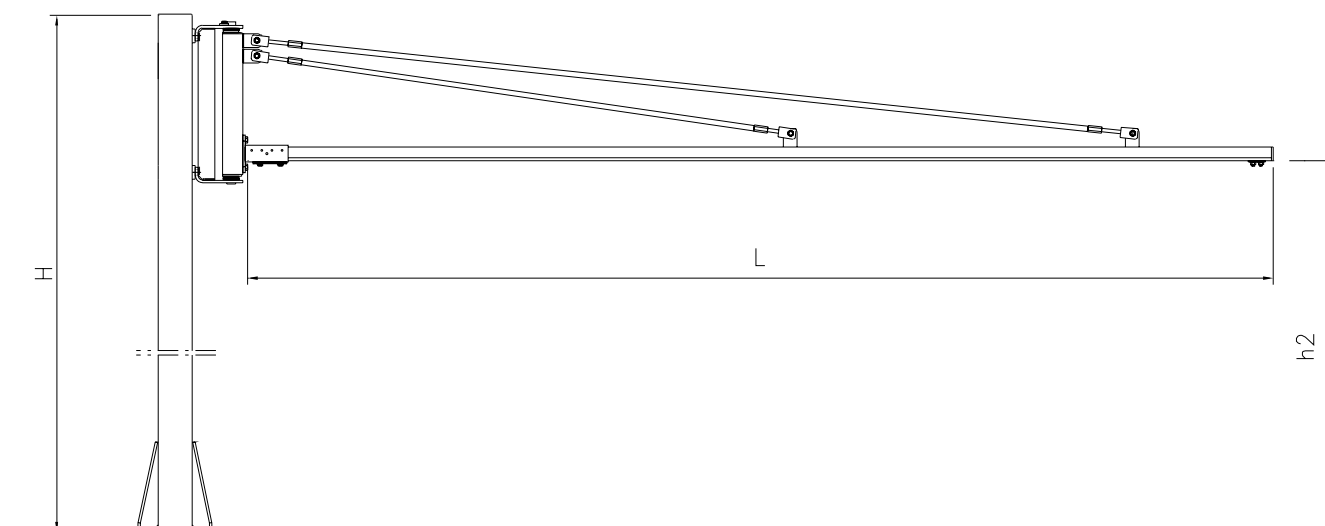

Material: Stål
Ytbehandling: Föorzinkat (arm)
Grundmålat (pelare)
Svängradie: 270°

Mått på svängbar bärmarm, se framsidan.



Best.nr.	Total höjd (H) mm	Längd bärmarm (L) mm	Höjd (h2) mm	Vikt (pelare) kg
11 462	3000	2000	2600	90,0
11 463	3000	3000	2600	90,0
11 464	3000	4000	2400	90,0
11 465	3000	5000	2400	90,0
11 466	3000	6000	2400	90,0
11 472	4000	2000	3600	110,0
11 473	4000	3000	3600	110,0
11 474	4000	4000	3400	110,0
11 475	4000	5000	3400	110,0
11 476	4000	6000	3400	110,0

